


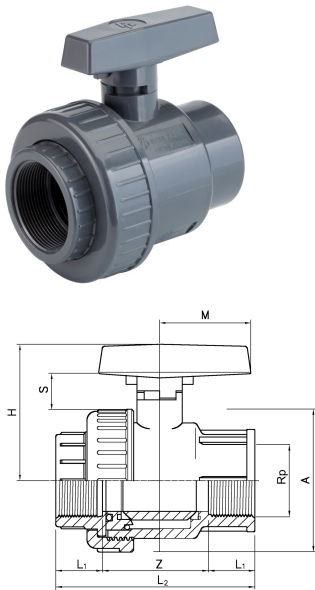

Unión simple sin bloqueo seguro, rosca F/F NPT

- Standards: NPT: ANSI-ASME B1.20.1, ASTM F 1498-00

d	Pressure	EPDM	SP	Weight	X	Z	L2	A	S	M	H	L1
(inch)	(psi)	Code		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
½	225	VSA11N200	180	0.100	42	48	80	50	12	36	51	16
¾	225	VSA11N250	120	0.160	48	53	91	59	15	39	58	19
1	225	VSA11N320	75	0.230	54	58	102	68	16	45	65	22
1 ¼	225	VSA11N400	48	0.333	62	68	120	80	18	51	76	26
1 ½	225	VSA11N500	30	0.535	72	78	140	94	21	57	88	31
2	225	VSA11N630	18	0.890	86	93	169	115	23	66	103	38
2 ½	150	VSA11N750	8	1.620	110	118	206	145	24	78	124	44
3	150	VSA11N900	5	2.420	128	140	242	168	26	84	137	51
4	150	VSA11N910	2	4.020	150	160	282	210	28	96	162	61

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen características ni propiedades garantizadas expresamente, ni una garantía de durabilidad. Están sujetos a modificaciones.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>



ITSA MEXICO

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA SUSTENTABLE DEL AGUA